




PIANTA PIANO TERRA

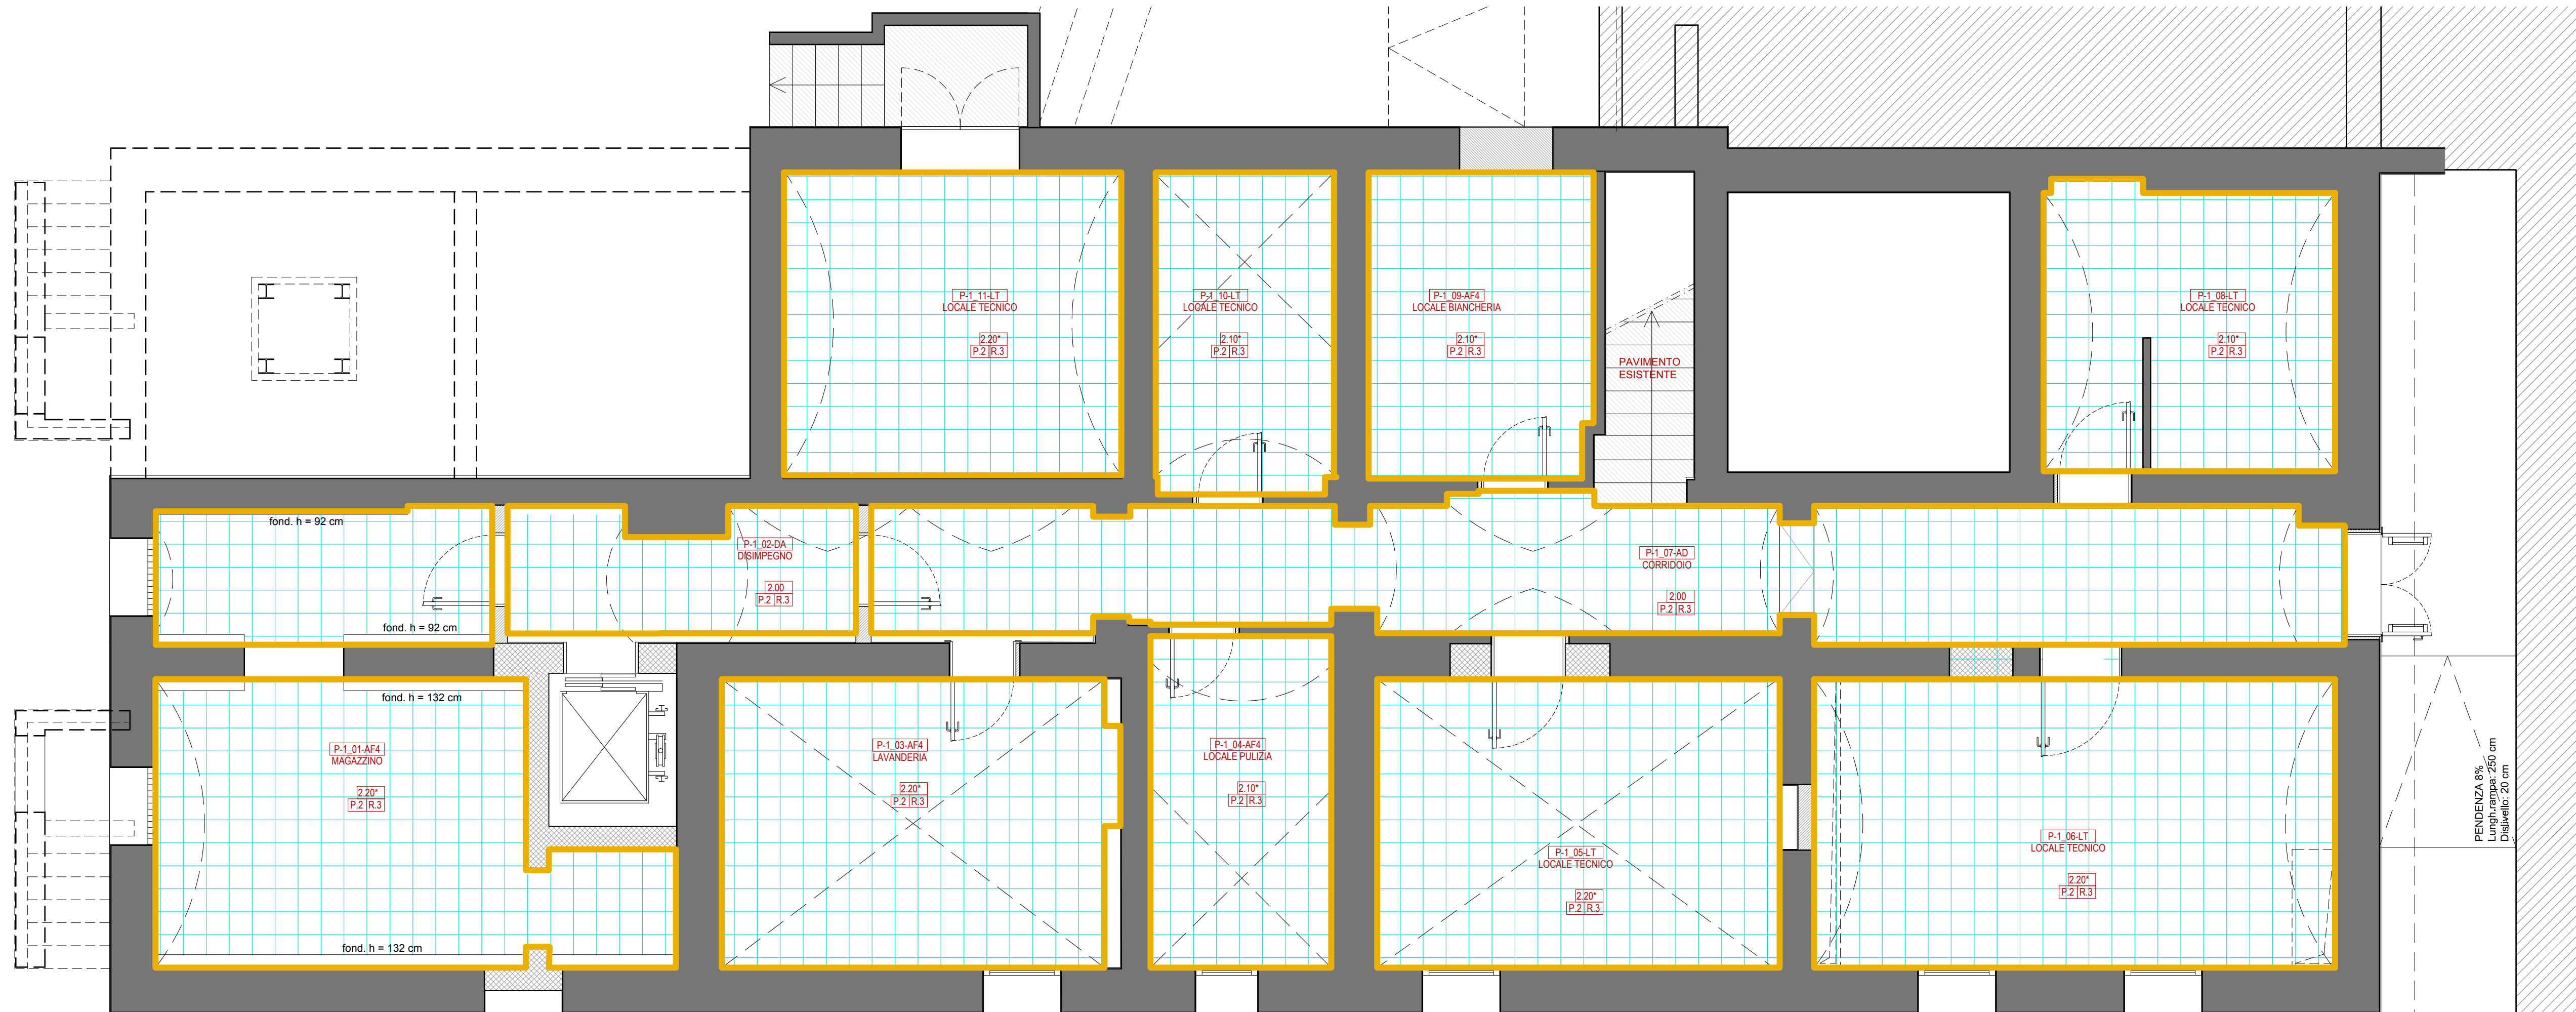

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

LEGENDA

PT 15-AD SALA	PIANO, NUMERO PROGRESSIVO - CODIFICA LOCALE DESTINAZIONE D'USO
240 P1 R1	ALTEZZA DEL RIVESTIMENTO TIPOLOGIA PAVIMENTI-RIVESTIMENTI

LEGENDA PAVIMENTI - RIVESTIMENTI MURARI

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	TIPO 7
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


TIPO	DESCRIZIONE
1	PAVIMENTAZIONE ESISTENTE: Splanatura pavimento con dischi metallici - ricostruzione a massiccio o sostituzione pezzi rotti - stuccatura - satinatura
2	PAVIMENTAZIONE: Gres 20x20cm o 30x30cm
3	PAVIMENTAZIONE: Gres 40x40 cm - Battiscopa in gres porcellanato 10x20 cm - sp.8 mm
4	PAVIMENTAZIONE: Graniglia 20x40, 1colore - Battiscopa in gres porcellanato 10x20 cm - sp.8 mm
5	PAVIMENTAZIONE: Piastrelle da vibrocompresso-finitura bugnata - 30x30cm - Battiscopa in gres porcellanato 10x20 cm - sp.8 mm
6	PAVIMENTAZIONE: Aggiornamento di quarzo (per dettagli e computazione vedi elaborati strutturali)
7	PAVIMENTAZIONE: Cemento stampato effetto pietra per esterni (*)

(*) N.B.: PAVIMENTAZIONE esterna - per le specifiche relative alle pavimentazioni esterne fare riferimento alla tavola 19.12_PE_AR_11.02_rev00

TIPO	DESCRIZIONE
1	RIVESTIMENTO: Gres 20x20 + idropittura lavabile fino h controffitto
2	RIVESTIMENTO: Gres 30x60 + idropittura lavabile fino h controffitto
3	RIVESTIMENTO: Tinteggiatura ad alta traspirabilità (a base resina silicatica in dispersione acquosa)
4	RIVESTIMENTO: Tinteggiatura idropittura lavabile

N.B.: vedi indicazioni delle altezze dei rivestimenti all'interno dei singoli locali

N.B.: LE COLORAZIONI DELLE PAVIMENTANTAZIONI RIPORTATE NELL'ELABORATO SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE. LA SCELTA EFFETTIVA DEI COLORI SPETTERA' ALLA D.L.



AREA EDILIZIA E LOGISTICA

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO
E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIUM

FABBRICATO N.
701-718-729

TICKET N.
29520

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. ANNA VECCHI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

per. ind. GIORGIO MORARA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

per. ind. MARCO MIGANI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

ing. GIORGIA PREDARI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. DINA UCCELLI

ASSISTENZA TECNICA
PER ELABORAZIONI GRAFICHE

MAIN MANEGEMENT E
INGEGNERIA SRL

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐

OGGETTO TAVOLA
ELABORATI ARCHITETTONICI

PROGETTO:

FINITURE
PIANO SEMINTERRATO E TERRA

SCALA
1:50

DATA
18/10/2019

REV
01

TAVOLA N°

AR_701_11.12

DATA
Feb. 2020