



PIANTA PIANO INTERRATO - STATO DI PROGETTO
Scala 1:200

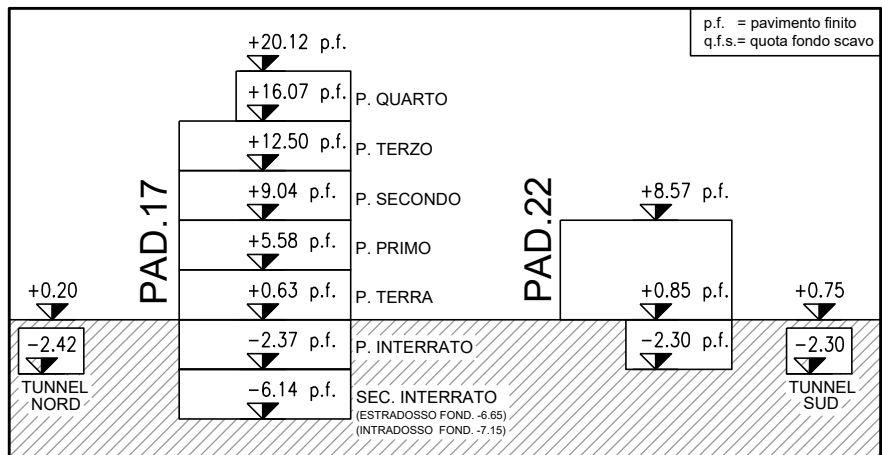

SCHEMA ALTIMETRICO STATO DI FATTO (SEZ. NORD/SUD)

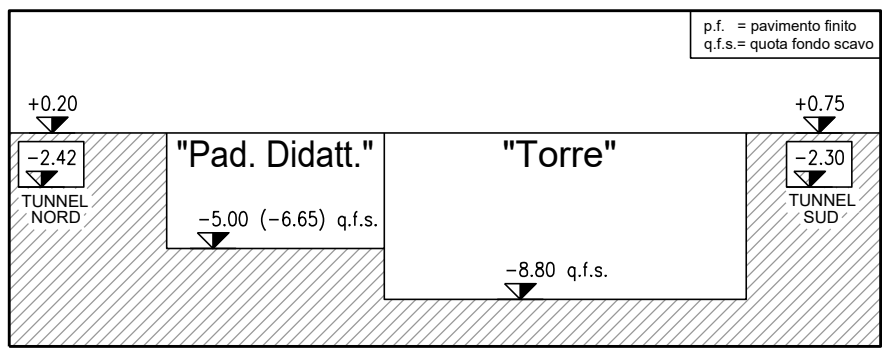


SCHEMA ALTIMETRICO STATO DI PROGETTO (SEZ. NORD/SUD)

| sigla | superficie | q sup | q inf | delta | Vtot |
|---------|------------|-------|-------|-------|---------|
| XV1 | 2043 | 0,45 | -8,80 | 9,25 | 18897,8 |
| XV1.1 | 12 | 0,45 | -9,70 | 10,15 | 121,8 |
| XV1.2 | 2 | -2,30 | -9,70 | 7,40 | 14,8 |
| XV1.3 | 14 | 0,45 | -9,70 | 10,15 | 142,1 |
| XV2.1 | 109 | -3,65 | -8,80 | 5,15 | 561,4 |
| XV2.2 | 554 | -1,80 | -8,80 | 7,00 | 3878,0 |
| XV3 | 108,2 | 0,45 | -4,10 | 4,55 | 492,3 |
| XV4 | 26,5 | 0,00 | -3,60 | 3,60 | 95,4 |
| XV5.2 | 180 | 0,00 | -1,80 | 1,80 | 288,0 |
| XV8.1 | 1074 | -3,10 | -5,00 | 1,90 | 2040,6 |
| XV8.2 | 73 | 0,45 | -5,00 | 5,45 | 397,9 |
| XV8.3 | 61,2 | -3,10 | -6,65 | 3,55 | 217,3 |
| XV8.4.1 | 7 | -3,10 | -5,80 | 2,70 | 18,9 |
| XV8.4.2 | 7 | -3,10 | -5,80 | 2,70 | 18,9 |
| XV8.5 | 15,3 | 0,25 | -6,65 | 6,90 | 105,6 |
| XV8.6 | 11,2 | 0,45 | -5,00 | 5,45 | 61,0 |
| TOT | | | | | 27351,6 |

INDIVIDUAZIONE VOLUMI DI SCAVO

NOTA:

LA QUOTA ALTIMETRICA +0.00 CORRISPONDE AL PIANO TERRA DEL LIMITROFO PADIGLIONE 23.

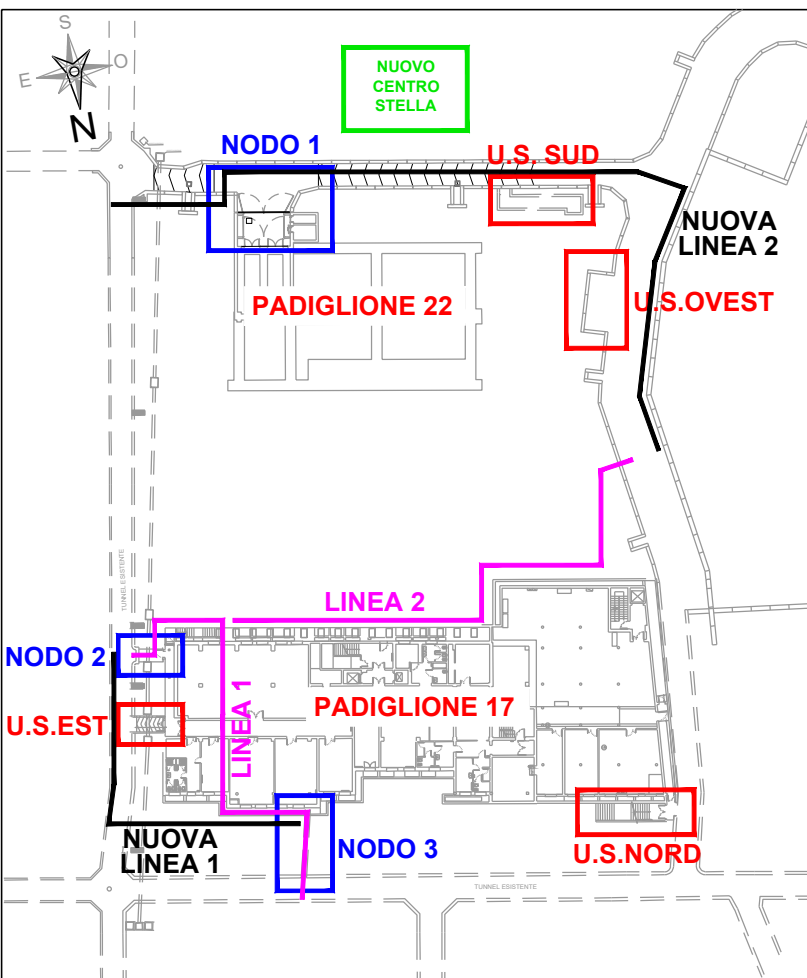

PIANTA CHIAVE INTERVENTI



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI
ALLA REALIZZAZIONE DELLA
TORRE BIOMEDICA - BOLOGNA

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| PROPRIETA' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI | | |
| FABBRICATO N. 6464 | CUP J38C20000060005 | TICKET N. 41263 |
| DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA' RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Andrea BRASCHI Arch. Carmen CARRERA | | |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| SUPPORTO AL RUP | Geom. Claudio ROSO |
| PROGETTO ARCHITETTONICO | Arch. Sergio CARIANI |
| PROGETTO IMPIANTI MECCANICI | Ing. Ilir SHEHU |
| PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI | P.I. Marco MIGANI |
| PROGETTO STRUTTURALE | Ing. Andrea GNUDI |
| PROGETTO SICUREZZA | Arch. Sergio CARIANI |

APPROVAZIONI :
PROGR. TRIEN. 2020/2022 MODIFICATO E APPROVATO DAL C.d.A. del 26.01.2021
ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA TORRE BIOMEDICA del 30.09.2019

| | | |
|---|--------|------------------------------|
| LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/> AS-BUILT <input type="checkbox"/> | | |
| OGGETTO TAVOLA: PIANTA SCAVI STATO DI PROGETTO | SCALA: | 1:200 |
| | DATA | MARZO 2021 |
| | REV. | 0 DATA - |
| | | TAVOLA N°: ARCH-30 |